



FDV-Dokumentasjon

Dusjtermostat M08-LY04



Boco M08-LY04



Dusjbatteri m. termostat i krom

Tekniske spesifikasjoner

Varmtvannstilkobling	:	Max 80°C (Anbefalt 60°C)
Normalt statisk trykk	:	Max 10 Bar
Test trykk	:	16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt
Vannmengde i L/Min	:	29 < 36 liter (ved 3<5Kp trykk)
Støy i dB v/5Kp trykk	:	31,5dB

Anbefaling/Henvisning

Vi viser til TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN AV 1997 og senere endringer.

"Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 BAR, bør det monteres reduksjonsventil"

"Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr montert"

Merknader

Forpakning	:	7cmx16cmx35cm (H x B x L)
Vekt	:	1,9kg
Importør	:	Boco Europe as, C.O.Lundsgate 16, 3043 Drammen
Produsent	:	Zhejiang Pilima Kitchen & Sanitary Equipment Co., Ltd. China

Testet og sertifisert av Sintef / Byggforsk med sertifikat nr. 1369





Boco M08-LY04

Boco M08-LY04
Serie

MONTERINGS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

GENERELL INFORMASJON

For at bruker skal ha lengst mulig glede av produktets utseende og funksjon er det viktig å lese de relevante avsnitt i denne monterings og vedlikeholdsveiledning.

Termostatkransen passer til alle varmtvannssystemer, forutsatt at de er riktig installert av en kvalifisert installatør. Dimensjonering av vanntilførselsrør bør være 12-15mm for å sikre best mulig vanntilførsel. Tynnere rør gir større sjanse for uønskede temperatursvingninger grunnet eventuelle og plutselige trykktap i tilførselsrørene. Tilslutning for vanntilførsel er innvendig. $\frac{3}{4}$ ». Senteravstand er 150mm.

MONTERING

Viktig! Rengjør tilførselsrørene før termostaten monteres. Monter termostaten ved vannutløpet pekende ned og temperaturkontrollen til høyre. Avstanden mellom rørene for vanntilførselen er 150 mm. Tilslutning for varmtvann er merket til venstre med et rødt merke. Dusjslangen monteres i utløpet under termostaten., Skru på vanntilførselen og sjekk for lekkasjer.

TEMPERATURINNSTILLINGER

Skoldesperre er montert fra fabrikken og forhåndsinnstilt på 38C. Når temperaturen på vanntilførselen varierer utover min / max temperatur beskrevet i denne brosjyren, kan vanntemperaturen avvike i forhold til forhåndsinnstilling.

Dette kan endres ved å justere termostaten og gjøres på følgende måte: Fjern deksel fra termostatrattet, fjern skruer. Termostatrattet kan nå fjernes. Skru ventilen til ønsket temperaturnivå. Kontroller med termometer. Når temperaturen er på ønsket nivå sett tilbake ratt, skruer og deksel.

RENGJØRING AV FILTER

Det er montert filter i begge vanninnløpene på termostatbatteriet. I områder med urent og kalkholdig vann kan filtrene bli tette. For å rengjøre filteret, skru av vannet på begge innløp. Skru av termostatbatteriet og rengjør filteret.

RENGJØRING

Bruk kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller vanlig mild såpe etterfulgt av skylling. Tørk av med ren myk klut. Det må ikke brukes skurepulver, slipende, etsende eller kjemikaliebaserte væsker og vaskemidler. Alle overflater kan være sårbare også mot hårspray, hårblekemidler, vinråstoffer, fotokjemikalier med mer. Fabrikken forbeholder seg retten til å endre gjeldende spesifikasjoner.


GARANTI

Det gis **5 års** garanti mot fabrikkfeil. I denne perioden erstattes defekte deler med nye.

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, feil montering eller vedlikehold i.h.t. denne veiledningen.

Boco M08-LY04

Boco M08-LY04
Dusj termostatbatteri

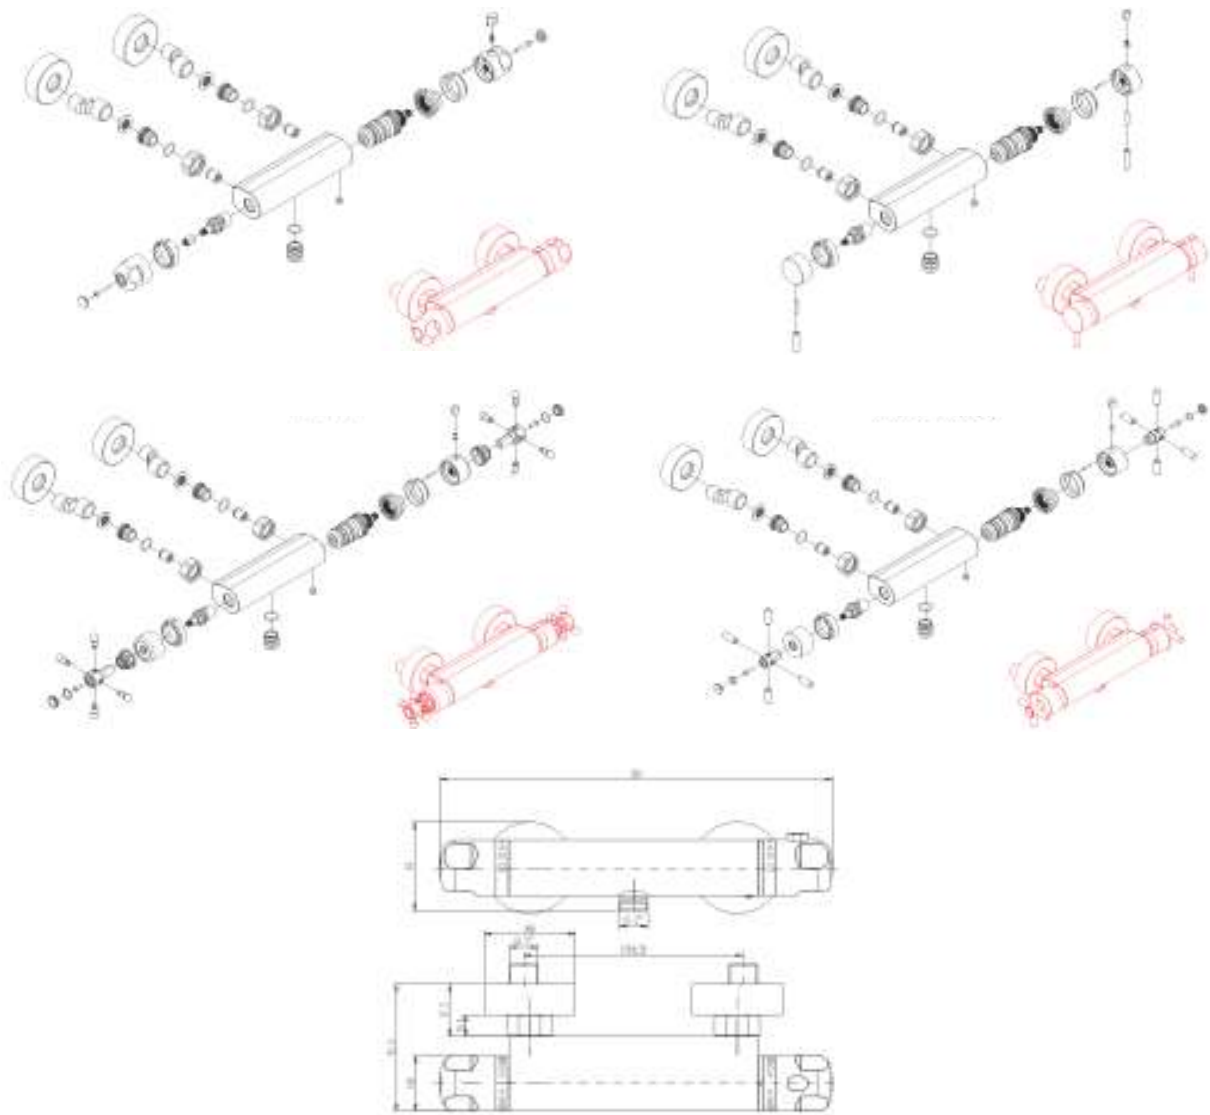

DRIFTSSPESIFIKASJONER

Varmtvannstilførsel:

Max : 85C

Min. : 5 C

Høyere enn maksimalt blandet temperatur (Anbefalt 65 C) Minimum forskjellen på varm og blandet temperatur er 10C.

VANNTRYKK

Max trykk : 10 bar

Min. trykk : 0,1 bar

Vanntrykket til termostaten må holdes så stabilt som mulig for å få maksimal effekt. Når vanntrykket er høyere enn 5 bar, må en trykkreduksjonsventil monteres før termostatblanderen.

Boco M08-LY04



Produktsertifikat

Nr. 1369

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Boco termostatisk dusjbatteri, type M08-LY04

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1111

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4

Innehaver av sertifikatet:

Boco Europe AS

C.O. Lundsgate 16
N-3043 Drammen

Produsent:

Taizhou Mentor's Hardware and Plumbercraft Co.,Ltd
317604 Zhejiang, Kina

Utstedt : 04.12.2008

Gyldig frem til: 01.01.2014

Produsenten er sertifisert etter ISO 9001

Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder

Hovedkontor:
SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon 22 96 55 55 – Telefaks 22 69 94 38

Firmapost: byggforsk@sintef.no
www.sintef.no/byggforsk

Trondheim:
SINTEF Byggforsk
7465 Trondheim
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 73 59 33 50